ÜRÜN **BİLGİ FORMU**

PRODUCT INFORMATION SHEET

KLF190_198 PARİS SMD LED PROJEKTÖR
KLF190_198 PARIS SMD LED PROJECTOR

Slim design
Internal driver



Marka
Brand

Mechanical Specifications
Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Metal
IP Rating IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection Alev Koruması	650⁰
Cable Gland Kablo Rakor	PG7
Cable Kablo	3x2mm²
RAL Code Ral Kodu	7016
Mounting Type Montaj Tipi	Pole/Ground Direk/Zemin

Optical Specifications
Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	Temperli Cam
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	120°


Electrical Specisfaciton
Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frenquency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +40°C
Standards Standartlar	IEC60598-2-5
Energy Class Enerji Sınıfı	G

Options
Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	-

Technical Drawing
Teknik Çizim

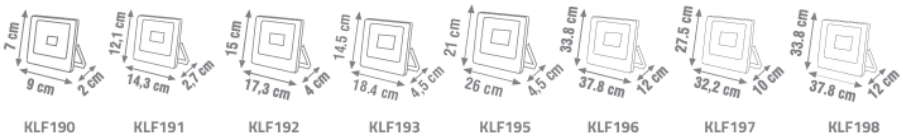

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (cm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KLF190	10W	900lm	3000/4000/6500	90	9*7*2	-	50	-	-
KLF191	20W	1700lm	3000/4000/6500	85	12,1*14,3*2,7	-	20	-	-
KLF192	30W	2550lm	3000/4000/6500	85	15*17,3*4	-	10	-	
KLF193	50W	4000lm	3000/4000/6500	80	14,5*18,4*4,5	-	10	-	-
KLF195	100W	8000lm	3000/4000/6500	80	21*26*10	-	10	-	-
KLF196	150W	12000lm	3000/4000/6500	80	33,8*37,8*12	-	5	-	-
KLF197	200W	16000lm	3000/4000/6500	80	27,5*32,2*10	-	5	-	-
KLF198	300W	24000lm	3000/4000/6500	80	33,8*37,8*12	-	5	-	-