ÜRÜN BİLGİ FORMU

PRODUCT INFORMATION SHEET

KLF611_614 SMD LED PROJEKTÖR
KLF611_614 SMD LED PROJECTOR

Slim design
Internal driver



Marka
Brand

Mechanical Specifications
Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Metal
IP Rating IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection Alev Koruması	650º
Cable Gland Kablo Rakor	PG7
Cable Kablo	3x1mm²
RAL Code Ral Kodu	7016
Mounting Type Montaj Tipi	Pole/Ground Direk/Zemin

Optical Specifications
Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	Temperli Cam
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K/GREEN/6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	120°

Electrical Specisfaciton
Elektriksel Özellikler


Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frenquency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-10ºC / +40ºC
Standards Standartlar	IEC60598-2-5
Energy Class Enerji Sınıfı	G

Options
Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	-

Type-C Charging Type -C Şarj

Technical Drawing
Teknik Çizim

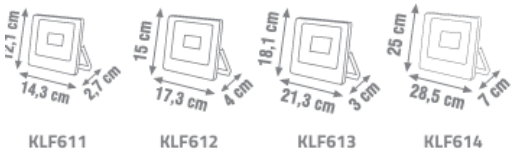

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (cm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KLF611	20W	1700lm	3000	85		-	30	-	-
KLF612	30W	2550lm	4000	85		-	30	-	-
KLF613	50W	4000lm	4000/6500	85		-	20	-	-
KLF614	100W	8000lm	Green	85		-	10	-	-